




LED paneel || 30x120 | 27W | >130Lm/W | 4000K | niet dimbaar

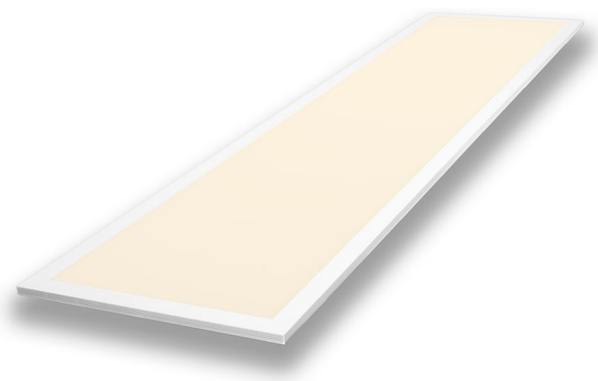

Dit LED paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 30x120 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het LED paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >130 Lm/W
- 5 jaar garantie

Artikelcode: 174-754

Laatst gewijzigd: 01-05-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: 30x120

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK02
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Lamphouder:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Kleur behuizing:	Wit	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Met bewegingssensor:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. stroom:	112.5 ~ 123 mA	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Max. systeemvermogen:	27 W
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	130 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3510 lm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DMX:	Nee	Vermogensfactor:	0.97
Dimbaar DSI:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.03
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	295 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	11 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	1195 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	295 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	1195 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	11 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	12
Niet dimbaar:	Ja	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtstroom regelbaar:	Nee



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Indirect	Bediening via Bluetooth:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	83000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.24 kg
Breedte	323 mm
Hoogte	36 mm
Lengte	1285 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405494000

